




# ROLGORDIJNEN



PROJECTEN

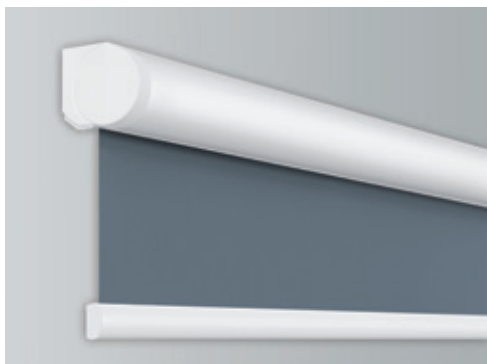

## ROLGORDIJN SMALL – RS

Het SMALL rolgordijn van M + N Projecten is ontworpen voor rolgordijnen met een kleine roldiameter en biedt een esthetische oplossing voor kleinere ramen. De afmetingen van het rolgordijn zijn geheel op de maat van het raam afgestemd.

Een gepatenteerd verende einddop met vergrendeling zorgt voor eenvoudige, handige installatie met beugels.

Het veermechanisme maakt bevestiging van het rolgordijn eenvoudiger en compenseert eventuele onnauwkeurigheden in de ruimte tussen de beugels.

### **Eenvoudig monteren met bevestigingsprofiel**

Of u het rolgordijn nu aan het plafond of aan de muur monteert, u zet het rolgordijn met montageprofiel eenvoudig als geheel in de clipjes vast.

Met de vlakke montageclip kunt u het gordijn snel en gemakkelijk met een zo klein mogelijke opening aan de muur of het plafond bevestigen.

### **Discreet cassetteprofiel**





Een rond, uit twee delen bestaande cassette past perfect bij de omgeving en kan snel en moeiteloos met clipjes aan de muur of aan het plafond worden gemonteerd.

Er is een passende profielzijgeleiding bij het cassetteprofiel, met optionele borstelaafdichting.

### **Uiteenlopende bedieningsmogelijkheden**

Afgezien van de handmatige bedieningsmogelijkheden zoals een ketting of -koord aan de zijkant en veerbediening, kan een klein rolgordijn ook met een 24 V motor worden uitgerust.

Met de verstelbare koordhouder kan de onopvallende draadzijgeleiding aan de zijkant aan de muur of de vensteropening of, indien gewenst, aan de vloer worden bevestigd. De koordhouder is ook geschikt voor middelgrote rolgordijnen.

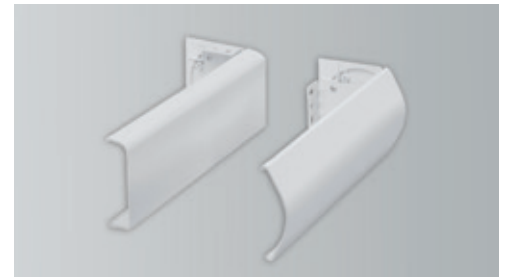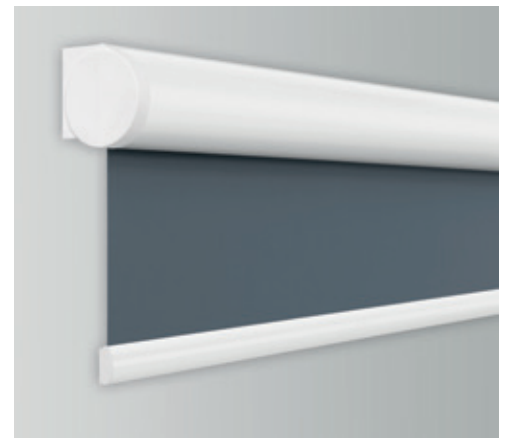

## ROLGORDIJN MEDIUM – RM

Het MEDIUM rolgordijn biedt uiteenlopende mogelijkheden en modellen.

Door de flexibele oplossingen voor kappen, beugels of montageprofiel, ronde en vierkante cassettes met bijbehorende wikkelbuizen en bedieningsmogelijkheden, kan het middelgrote rolgordijnsysteem nagenoeg perfect aan iedere wens voldoen.

Voor optimale verduistering wordt de stof met behulp van de eindkappen van het onderprofiel door een zijprofiel geleid. In de rails kunnen ook stevige borstels worden aangebracht.

Gepatenteerde wikkelbuizen (Ø29/Ø38 mm) met excentrische interne omtrek vangen afwijkingen op voor stevige en nauwkeurige bevestiging van de onderdelen.

### Bedieningsgemak

De beproefde Ø4,5 x 6,0 mm kettingbediening is ook verkrijgbaar met kettingen van matte kogeltjes voor een eigentijdse en toch tijdloze uitstraling. Een bijpassende, onopvallende kettingstopper en een elegante kettingverbinder die ook als stopper kan dienen, zijn verkrijgbaar.




Naast de veerbediening is er ook een mogelijkheid voor slingerstangbediening voor zwaardere belastingen en verhoogde veiligheid. Bij deze mogelijkheid kunt u door de dubbele eindstop een hoogste en een laagste stand instellen.

De handige motoroplossingen omvatten verschillende 24 V motoren alsook een uitvoering met een 230 V motor.

### Alternatieven voor montage

Cassetteprofielen en montageprofielen worden snel en moeiteloos met clipjes aan de muur of aan het plafond gemonteerd. Het montageprofiel kan ook handig met behulp van een aluminium montagesteun met schroef worden gemonteerd, maar er is ook een aluminium montagesteun in de vorm van een hoeklijn met schroef voor de cassettes.

Het tweedelig onderprofiel is vlak aan de ene en rond aan de andere kant voor gebruik met verschillende soorten rolgordijnen. Het onderprofiel wordt snel en stevig met een zelfklevende keder aan de stof bevestigd en kan bij lichte gordijnen eenvoudig worden verzwaard.

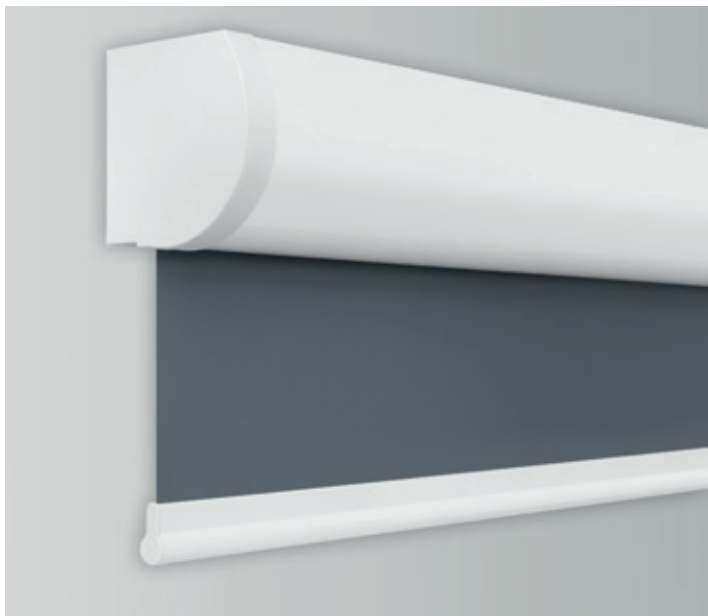

## ROLGORDIJN LARGE – RL

Het LARGE rolgordijn is de oplossing voor alle rolgordijnen met een groot oppervlak van maximaal 16 m<sup>2</sup>. Bij deze rolgordijnen kunnen zware stoffen worden gebruikt en zij bieden de ideale oplossing voor de moderne architectuur met steeds grotere glasoppervlakken.

Het systeem bevat ook flexibele mogelijkheden voor kappen en cassettes, alsmede zijgeleidingen om aan alle eisen te voldoen.

Een geavanceerd wikkelbuis systeem met drie diameters en verschillende adapters maakt het bedieningsmechanisme en de einddoppen geschikt voor alle asdiameters.

U kunt kiezen uit verschillende onderprofielen die flexibel kunnen worden verzaagd.

### **Bedieningsmogelijkheden**

Een soepel lopende kettingbediening kan worden uitgevoerd met een ketting van kunststof kogeltjes van Ø6 x 12 mm of Ø4,5 x 6 mm in alle kleuren of met een ketting van metalen kogeltjes van Ø4,5 mm.

Hulpveren verzekeren moeiteloze bediening van zelfs zware rolgordijnen.

Als alternatief is er een slingerstangaandrijving met een verhouding van 3:1.

Door de dubbele eindstop kunt u een hoogste en een laagste stand instellen.

Verschillende 230 V motoren bieden de gemakkelijkste bediening voor grote rolgordijnen.

### **Eenvoudige, nauwkeurige installatie**

Speciale 360° draaibare beugelinzetstukken zorgen voor nauwkeurige uitlijning en plaatsing van de beugel.

Door variabele montage met een beugel kan het gordijn nauwkeurig en onzichtbaar aan de muur of het plafond worden bevestigd.

Een verende einddop maakt uitlijning van de wikkelbuis mogelijk, zodat onnauwkeurigheden bij de montage van maximaal 4 mm in iedere richting kunnen worden opgevangen.

Alle types kunnen aan elkaar worden gekoppeld en een verstelbare eindstop biedt de mogelijkheid om alle rolgordijnen op exact dezelfde hoogte in te stellen.



## ROLGORDIJNEN VOOR ALLE MAATVOERINGEN

Met de Small, Medium en Large rolgordijnen biedt M + N Projecten drie maatvoeringen en zo de juiste oplossing voor iedere wens.

Ieder systeem bevat een passende reeks van specifieke types die verschillen in bedieningsmogelijkheden, configuraties en mogelijke toepassingen.

Perfekte productie op maat in verband met de architectuur voor wat betreft ontwerp, bediening, veiligheid en uiterlijk wordt in ieder situatie gegarandeerd.

Dankzij het modulaire concept met zo min mogelijk onderdelen verzekeren de rolgordijnen van M + N Projecten efficiëntie op het gebied van fabricage.

Alle onderdelen, kappen, cassettes en zijgeleidingen onderscheiden zich door hun elegante, onopvallende ontwerp dat in iedere situatie kan worden geïntegreerd.

Hoogwaardige materialen en kwaliteitsgarantie staan voor perfecte werking en een fraai, eersteklas rolgordijn.

Zichtbare onderdelen en profielen zijn perfect op elkaar afgestemd. Alle profielen zijn geanodiseerd in zilver of voorzien van poedercoating in wit, zwart of beige. Het grote systeem is ook verkrijgbaar in grijs. De kunststof onderdelen zijn op elkaar afgestemd in wit, grijs, zwart of beige.



# TYPEOVERZICHT ROLGORDIJNEN

		Rolgordijn Small - RS			Rolgordijn Medium - RM							
		Beugel	Montage-profiel	Cassette rond	Beugel	Montage-profiel	Cassette rond	Cassette vierkant	Beugel afdekprofiel recht	Montageprofiel afdekprofiel recht	Beugel afdekprofiel rond	Montageprofiel afdekprofiel rond
maximum afmeting		1,80 x 2,50 m	1,80 x 2,50 m	1,80 x 2,00 m	2,80 x 3,00 m	2,80 x 3,00 m	2,80 x 3,00 m	2,80 x 3,00 m	2,80 x 3,00 m	2,80 x 3,00 m	2,80 x 3,00 m	2,80 x 3,00 m
Bediening	Ketting	RS01	RS11	RS21	RM01	RM11	RM21	RM31	RM41	RM61	RM51	RM71
	Veer	RS02	RS12	RS22	RM02	RM12	RM22	RM32	RM42	RM62	RM52	RM72
	Koord	RS05	RS15									
	Motor			RS26	RM06	RM16	RM26	RM36	RM46	RM66	RM56	RM76
	Slinger-stang				RM07	RM17	RM27		RM47	RM67	RM57	RM77
Zijgeleiding	Draad-geleiding	RS01 RS05	RS11 RS15	RS21 RS26	RM01 RM06 RM07	RM11 RM16 RM17	RM21 RM26 RM27	RM31 RM36	RM41 RM46 RM47	RM61 RM66 RM67	RM51 RM56 RM57	RM71 RM76 RM77
	Profiël-geleiding			RS21 RS26			RM21 RM26 RM27	RM31 RM36				
Overige	Koppelen				RM01 RM06 RM07	RM11 RM16 RM17	RM21 RM26 RM27	RM31 RM36	RM41 RM46 RM47	RM61 RM66 RM67	RM51 RM56 RM57	RM71 RM76 RM77



### Rolgordijn Large - RL

Beugel	Cassette rond	Cassette vierkant	Montageprofiel afdekprofiel recht	Montageprofiel afdekprofiel rond
4,00 x 4,00 m	4,00 x 4,00 m	4,00 x 4,00 m	4,00 x 4,00 m	4,00 x 4,00 m
RL01	RL21	RL31	RL61	RL71
RL06	RL26	RL36	RL66	RL76
RL07	RL27	RL37	RL67	RL77
RL01 RL06 RL07	RL21 RL26 RL27	RL31 RL36 RL37	RL61 RL66 RL67	RL71 RL76 RL77
	RL21 RL26 RL27	RL31 RL36 RL37		
RL01 RL06 RL07	RL21 RL26 RL27	RL31 RL36 RL37	RL61 RL66 RL67	RL71 RL76 RL77

### ROLGORDIJN SMALL - RS

- Breedte : max. 1,80 m
- Hoogte cassette rond : max. 2,00 m
- Hoogte beugel/montageprofiel : max. 2,50 m
- Remvermogen : max. 2,5 kg
- Wikkelbuis : Ø20 / Ø29 mm
- Onderprofiel : 11 x 23 mm
- Beugel : 55 x 39 mm
- Cassette rond : 63 x 57 mm

### ROLGORDIJN MEDIUM - RM

- Breedte : max. 2,80 m
- Hoogte : max. 3,00 m
- Remvermogen : max. 5,0 kg
- Wikkelbuis : Ø29 / Ø38 / Ø44 mm
- Onderprofiel : 13 x 29 mm
- Beugel : 64 x 55 mm
- Cassette rond : 80 x 78 mm
- Cassette hoekig : 75 x 77 mm

### ROLGORDIJN LARGE - RL

- Breedte : max. 4,00 m
- Hoogte : max. 4,00 m
- Remvermogen : max. 12,0 kg
- Wikkelbuis : Ø43 / Ø52 / Ø65 mm
- Onderprofiel : 18 x 36 mm
- Onderprofiel : 14 x 28 mm
- Beugel : 85 x 60 mm
- Cassette rond : 118 x 113 mm
- Cassette hoekig : 118 x 102 mm

